



Equipos Profesionales de Lavandería **LamaLux**

Diseñado para cumplir con los más altos
estándares globales



Máquinas de Lavado y Secado para Lavanderías y Tintorerías

Más que solo lavado: también limpieza en húmedo

Hasta 100 programas personalizables



Desinfección UV

Elimina virus y gérmenes



Fiabilidad

Vida útil del equipo: 35,000 ciclos



Soluciones de vending

Apto para lavanderías de autoservicio



Garantía de calidad

Después del montaje, cada máquina se somete a pruebas de carga durante 48 horas



Obtenga lo mejor en comodidad y ahorro de costos

Experiencia y conocimiento

Expertos con 15 años de experiencia le ayudarán a elegir el equipo adecuado a sus necesidades



Instalación y puesta en marcha

Asistencia con la instalación y puesta en marcha del equipo



Nivel de servicio

El equipo de soporte está disponible 24/7



Almacén de repuestos

Repuestos esenciales siempre en stock



Excelente equilibrio entre precio y rendimiento

En comparación con equipos similares de otras marcas



Entrega y garantía

Despacho desde el almacén dentro de las 24 horas

Después de recibir el pago por adelantado



Los pedidos personalizados se entregan dentro de 3 a 4 meses

Si no está disponible en el almacén




Garantía de 3 años

Ofrecemos soporte durante y después del período de garantía



Catálogo de Equipos

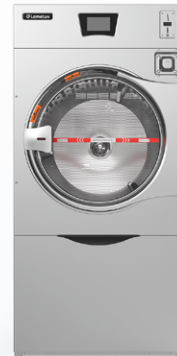

Lavadora

Lavadora de montaje suave

LX13-W LX22-W
LX16-W LX27-W

Lavadora

Lavadora de montaje rígido

LX13-WH LX22-WH
LX16-WH LX27-WH

Secadora de tambor individual

LX13-DS LX19-DS LX27-DS
LX16-DS LX22-DS LX33-DS

Secadora de tambor apilable

LX13-DD LX19-DD
LX16-DD LX22-DD LX27-DD

Lavadora-secadora apilable

Lavadora de montaje suave

LX13-WD LX22-WD
LX16-WD LX27-WD

Lavadora-secadora apilable

Lavadora de montaje rígido

LX13-WDH LX19-WDH
LX16-WDH LX22-WDH LX27-WDH

Lavadora

Lavadora de montaje suave

Beneficios



Pantalla táctil

Para facilitar el funcionamiento de la máquina



Carga y descarga cómodas

La puerta se abre a 180 grados



Acero inoxidable

Carcasa, tambor, parte superior, frontal y paneles laterales



Velocidad de centrifugado de hasta 1000 RPM

G-Force de hasta 400



Componentes clave de los principales fabricantes globales

Inversor Delta, rodamientos NSK, válvula de drenaje Depend-O



Desinfección UV

Elimina virus y gérmenes



Especificaciones técnicas

Modelo

LX13-W

LX16-W

LX22-W

LX27-W



Tambor

Capacidad de carga, kg	13	16	22	27
Volumen, L	116	148	194	237
Diámetro, mm	635	635	740	740
Profundidad, mm	365	465	450	550

Velocidad

De lavado, rpm	32	32	32	32
De centrifugado intermedia, rpm	420	420	420	420
De centrifugado alta, rpm	1000	1000	900	900
G-Force	363	363	343	343

Potencia

Motor, kW	2,2	2,2	3,0	3,7
Calefacción, kW	2*4	3*4	4*4	5*4
Total, kW	10,2	14,2	19	23,7

Conexiones

Entrada de agua, pulgadas	3/4	3/4	3/4	3/4
Diámetro del desagüe, mm	76	76	76	76

Dimensiones netas

An*Pr*Al, mm	839*964*1360	839*1064*1360	939*1091*1497	939*1192*1497
Peso neto, kg	349	396	582	663

Dimensiones de la caja de madera contrachapada

An*Pr*Al, mm	959*1084*1510	959*1184*1510	1059*1211*1647	1059*1312*1647
Peso bruto, kg	414	461	647	728

Método de calentamiento

Vapor, Electricidad, Agua caliente

Lavadora

Lavadora de montaje rígido

Beneficios



Pantalla táctil

Para facilitar el funcionamiento de la máquina



Carga y descarga cómodas

La puerta se abre a 180 grados



Acero inoxidable

Carcasa, tambor, parte superior, frontal y paneles laterales



Velocidad de centrifugado de hasta 750 RPM

G-Force de hasta 400



Componentes clave de los principales fabricantes globales

Inversor Delta, rodamientos NSK, válvula de drenaje Depend-O



Desinfección UV

Elimina virus y gérmenes



Especificaciones técnicas

Modelo

LX13-WH

LX16-WH

LX22-WH

LX27-WH



Tambor

Capacidad de carga, kg	13	16	22	27
Volumen, L	116	148	194	237
Diámetro, mm	635	635	740	740
Profundidad, mm	365	465	450	550

Velocidad

De lavado, rpm	32	32	32	32
De centrifugado alta, rpm	750	750	700	700
G-Force	204	204	207	207

Potencia

Motor, kW	1,5	2,2	2,2	3,0
Calefacción, kW	2*4	3*4	4*4	5*4
Total, kW	9,5	14,2	18,2	23

Conexiones

Entrada de agua, pulgadas	3/4	3/4	3/4	3/4
Diámetro del desagüe, mm	76	76	76	76

Dimensiones netas

An*Pr*Al, mm	803*923*1287	803*1031*1287	907*1024*1387	907*1124*1387
Peso neto, kg	257	272	286	404

Dimensiones de la caja de madera contrachapada

An*Pr*Al, mm	923*1043*1437	923*1151*1437	1027*1144*1537	1027*1244*1537
Peso bruto, kg	297	312	326	444

Método de calentamiento

Vapor, Electricidad, Agua caliente

Secadora de tambor individual

Beneficios



Pantalla táctil

Para facilitar el funcionamiento de la máquina



Carga y descarga cómodas

La puerta se abre a 180 grados



Acero inoxidable

Carcasa, tambor, parte superior, frontal y paneles laterales



Calefacción eléctrica o a gas

Opciones disponibles



Alta velocidad de secado

Ciclo desde 10 minutos



Tambor con función de reversa

En la configuración estándar



Filtro de polvo y pelusas

Espacioso y conveniente



Seguridad operativa

Sensores con sistema de apagado de emergencia



Especificaciones técnicas

Modelo

LX13-DS

LX16-DS

LX19-DS

LX22-DS

LX27-DS

LX33-DS



Tambor

Capacidad de carga, kg	13	16	19	22	27	33
Volumen, L	229	286	358	379	477	560
Diámetro, mm	745	745	745	855	855	900
Profundidad, mm	525	655	820	660	830	880

Potencia

Motor principal, kW	0,25	0,25	0,25	0,55	0,55	0,55
Motor del ventilador, kW	0,37	0,37	0,37	0,75	0,75	0,75
Calefacción, kW	10,5	10,5	13,5	14,4	19,8	25,2
Total, kW	11,12	11,12	14,12	15,7	21,1	26,5

Consumo de energía

Consumo de gas, kg/h	0,6	0,8	0,9	1	1,3	1,5
Entrada de gas, pulgadas	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
CFM, Btu/H(kW)	55 000(16,2)	75 000(21,98)	90 000(26,38)	95 000(27,84)	115 000(33,7)	135 000(39,56)

Ventilación

Tubo de escape, mm	190	190	190	190	190	190
Flujo de aire	800	800	900	1000	1000	1100

Dimensiones netas

An*Pr*Al, mm	800*991*1675	800*1121*1675	800*1286*1675	910*1124*1784	910*1294*1784	943*1336*1799
Peso neto, kg	182	190	210	223	251	273

Dimensiones de la caja de madera contrachapada

An*Pr*Al, mm	920*1111*1825	920*1241*1825	920*1406*1825	1030*1244*1934	1030*1414*1934	1063*1456*1949
Peso bruto, kg	222	230	250	263	291	313

Método de calentamiento

Electricidad, gas

Secadora de tambor apilable

Beneficios



Pantalla táctil

Para facilitar el funcionamiento de la máquina



Carga y descarga cómodas

La puerta se abre a 180 grados



Acero inoxidable

Carcasa, tambor, parte superior, frontal y paneles laterales



Calefacción eléctrica o a gas

Opciones disponibles



Alta velocidad de secado

Ciclo desde 10 minutos



Tambor con función de reversa

En la configuración estándar



Filtro de polvo y pelusas

Espacioso y conveniente



Seguridad operativa

Sensores con sistema de apagado de emergencia



Especificaciones técnicas

Modelo

LX13-DD

LX16-DD

LX19-DD

LX22-DD

LX27-DD



Tambor

Capacidad de carga, kg	13*2	16*2	19*2	22*2	27*2
Volumen, L	229*2	286*2	358*2	379*2	477*2
Diámetro, mm	745	745	745	855	855
Profundidad, mm	525	655	820	660	830

Potencia

Motor principal, kW	0,25*2	0,25*2	0,25*2	0,55*2	0,55*2
Motor del ventilador, kW	0,37*2	0,37*2	0,37*2	0,75*2	0,75*2
Calefacción, kW	10,5*2	10,5*2	13,5*2	14,4*2	19,8*2
Total, kW	22,24	22,24	28,24	31,4	42,2

Consumo de energía

Consumo de gas, kg/h	0,6*2	0,8*2	0,9*2	1*2	1,3*2
Entrada de gas, pulgadas	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
CFM, Btu/H(kW)	55 000*2(16,2*2)	75 000*2(21,98*2)	90 000*2(26,38*2)	95 000*2(27,84*2)	115 000*2(33,7*2)

Ventilación

Tubo de escape, mm	190*2	190*2	190*2	190*2	190*2
Flujo de aire, m ³ /h	800*2	800*2	900*2	1000*2	1000*2

Dimensiones netas

An*Pr*Al, mm	800*1031*2005	800*1161*2005	800*1326*2005	800*1208*2225	910*1378*2225
Peso neto, kg	298	317	356	380	395

Dimensiones de la caja de madera contrachapada

An*Pr*Al, mm	920*1151*2155	920*1281*2155	920*1446*2155	1030*1328*2375	1030*1498*2375
Peso bruto, kg	338	357	396	420	435

Método de calentamiento

Electricidad, gas

Lavadora-secadora apilable

Lavadora de montaje suave

Beneficios

-  **Carga y descarga cómodas**
The door opens to 180 degrees
-  **Calefacción eléctrica o a gas**
Opciones disponibles
-  **Seguridad operativa**
Sensores con sistema de apagado de emergencia
-  **Alta velocidad de secado**
Ciclo desde 10 minutos
-  **Desinfección UV**
Elimina virus y gérmenes
-  **Velocidad de centrifugado de hasta 1000 RPM**
G-Force de hasta 400
-  **Componentes clave de los principales fabricantes globales**
Inversor Delta, rodamientos NSK, válvula de drenaje Depend-O
-  **Acero inoxidable**
Carcasa, tambor, parte superior, frontal y paneles laterales
-  **Tambor con función de reversa**
En la configuración estándar



Especificaciones técnicas

Modelo

LX13-WD

LX16-WD

LX22-WD

LX27-WD



Tambor de lavadora / secadora

Capacidad de carga, kg	13	16	22	27
Volumen, L	116/229	148/286	194/379	237/477
Diámetro, mm	635/745	635/745	740/855	740/855
Profundidad, mm	365/525	465/655	450/660	550/830

Velocidad de lavadora/secadora

De lavado, rpm	32	32	32	32
Velocidad del tambor, rpm	32	32	32	32
De centrifugado alta, rpm	1000	1000	900	900
G-Force	363	363	343	343

Potencia

Motor de lavadora, kW	2,2	2,2	3,0	3,7
Calefacción de lavadora, kW	2*4	3*4	4*4	5*4
Motor secador, kW	0,25	0,25	0,55	0,55
Motor del ventilador de la secadora, kW	0,37	0,37	0,75	0,75
Calefacción secadora, kW	10,5	10,5	14,4	19,8
Total, kW	21,32	25,32	34,7	44,8

Conexiones

Entrada de agua, pulgadas	3/4	3/4	3/4	3/4
Diámetro del desagüe, mm	76	76	76	76

Ventilación de la secadora

Tubo de escape, mm	190	190	190	190
Flujo de aire, m ³ /h	800	800	1000	1000

Consumo de energía de la secadora

Consumo de gas, kg/H	0,6	0,8	1	1,3
Entrada de gas, pulgadas	1/2	1/2	1/2	1/2
CFM, Btu/H(kW)	55 000(16,2)	75 000(21,98)	95 000(27,84)	115 000(33,7)

Dimensiones netas

An*Pr*Al, mm	860*1049*2165	860*1179*2165	910*1242*2315	910*1405*2315
Peso neto, kg	526	589	750	910

Dimensiones de la caja de madera contrachapada

An*Pr*Al, mm	980*1169*2315	980*1299*2315	1030*1362*2465	1030*1525*2465
Peso bruto, kg	591	654	815	975









Método de calentamiento

Lavadora	Vapor, Electricidad, Agua caliente
Secadora	Electricidad, gas

Lavadora-secadora apilable

Lavadora de montaje rígido

Beneficios

-  **Carga y descarga cómodas**
The door opens to 180 degrees
-  **Calefacción eléctrica o a gas**
Opciones disponibles
-  **Seguridad operativa**
Sensores con sistema de apagado de emergencia
-  **Alta velocidad de secado**
Ciclo desde 10 minutos
-  **Desinfección UV**
Elimina virus y gérmenes
-  **Velocidad de centrifugado de hasta 750 RPM**
G-Force 200
-  **Componentes clave de los principales fabricantes globales**
Inversor Delta, rodamientos NSK, válvula de drenaje Depend-O
-  **Acero inoxidable**
Carcasa, tambor, parte superior, frontal y paneles laterales
-  **Tambor con función de reversa**
En la configuración estándar



Especificaciones técnicas

Modelo

LX13-WDH

LX16-WDH

LX19-WDH

LX22-WDH

LX27-WDH



Tambor de lavadora / secadora

Capacidad de carga, kg	13	16	19	22	27
Volumen, L	116/229	148/286	179/358	194/379	237/477
Diámetro, mm	635/745	635/745	650/745	740/855	740/855
Profundidad, mm	365/525	465/655	540/820	450/660	550/830

Velocidad de lavadora/secadora

De lavado, rpm	32	32	32	32	32
Velocidad del tambor, rpm	32	32	32	32	32
De centrifugado alta, rpm	750	750	700	700	700
G-Force	204	204	204	207	207

Potencia

Motor de lavadora, kW	1,5	2,2	2,2	2,2	3,0
Calefacción de lavadora, kW	2*4	3*4	3*4	4*4	5*4
Motor secador, kW	0,25	0,25	0,25	0,55	0,55
Motor del ventilador de la secadora, kW	0,37	0,37	0,37	0,75	0,75
Calefacción secadora, kW	10,5	10,5	13,5	14,4	19,8
Total, kW	20,62	25,32	28,32	33,9	44,1

Conexiones

Entrada de agua, pulgadas	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Diámetro del desagüe, mm	76	76	76	76	76

Ventilación de la secadora

Tubo de escape, mm	190	190	190	190	190
Flujo de aire, m ³ /h	800	800	900	1000	1000

Consumo de energía de la secadora

Consumo de gas, kg/H	0,6	0,8	0,9	1	1,3
Entrada de gas, pulgadas	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
CFM, Btu/H(kW)	55 000(16,2)	75 000(21,98)	90 000 (26,38)	95 000(27,84)	115 000(33,7)

Dimensiones netas

An*Pr*Al, mm	800*1055*2122	800*1194*2122	800*1358*2122	910*1238*2315	910*1411*2315
Peso neto, kg	431	461	559	595	629

Dimensiones de la caja de madera contrachapada

An*Pr*Al, mm	920*1175*2272	920*1314*2272	920*1478*2272	1030*1358*2465	1030*1531*2465
Peso bruto, kg	471	501	599	635	669

Método de calentamiento

Lavadora	Vapor, Electricidad, Agua caliente
Secadora	Electricidad, gas

Contactos

info@lamalux.com
lamalux.com



Para más información,
visite nuestro sitio web

